

Schnellladestation für E-Fahrzeuge



# JUICE ULTRA



Der JUICE ULTRA ist eine universelle und zukunfts-sichere DC-Ladestation für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich.

Kompatibel mit Autos, die über einen CHAdeMO- oder CCS2-Anschluss laden. Der JUICE ULTRA ist bis zu 300 kW DC-Ladeleistung modular aufrüstbar.

# JUICE ULTRA

Brachiale Power für deinen Standort



## Gut zu wissen

Noch mehr Power? Gar kein Problem! Wir haben ein noch grösseres Gehäuse für noch mehr Dekadenz: JUICE ULTRA large.

Auch diese Version kann modular mit einem bis vier Gleichrichtern bestückt werden (75 kW Ausgangsleistung pro Gleichrichter).

Mit vier Einschüben bringt dir der JUICE ULTRA large hyperstarke 300 kW Ladeleistung.




## Ein gutes Gefühl

Flexible, extrem widerstandsfähige Kabel.

## Einfachste Bedienung

Über das gestochen scharfe 15" Display.



## Schnelle Zahlung

Mit allen gängigen Zahlungsmöglichkeiten, selbstverständlich auch mit Kreditkarten.

## Notschalter


Deine Sicherheit steht für uns an erster Stelle.

## Integrierte Gleichstrom-Fehlererkennung

Diese löst effektiv bei dem vorgeschriebenen Wert aus und garantiert dir maximale Sicherheit.


## Individualität

Die Versionen mit 75 kW und 150 kW nutzen das gleiche Gehäuse, so bleibst du flexibel und kannst bei Bedarf nachrüsten.

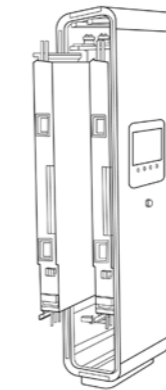


## Mehr ist mehr

Auf Wunsch zusätzlich mit 22-kW-AC-Dose, -Kabel oder CHAdeMO-Stecker ausgestattet.

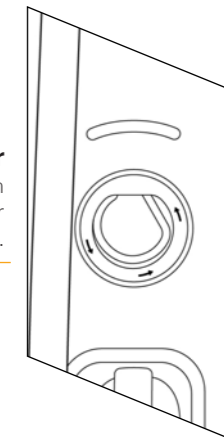

## CCS2-Stecker

Sind hochwertig verarbeitet und bruchfest.



## CCS-Kabel

Ab 150 kW gekühlte Kabel für maximale Power.


## Kosten reduzieren

Der JUICE ULTRA besticht durch zuverlässige Funktion, simple Installation und minimalen Unterhalt. Das senkt die Kosten und beweist: Gleichstromlader müssen nicht teuer sein. Typisch JUICE halt ...



## Robust

Das Vollmetallgehäuse ist wetterfest, vandalismusgeschützt und schützt die Technik ideal.



## Zeitloses Design

Der JUICE ULTRA bringt Eleganz an jeden Parkplatz. Alles an einem Ort und das erst noch in einem schmalen und optisch leichten Gehäuse.



## Technische Spezifikationen

Abmessungen	Höhe: 2185 mm, Tiefe: 663/854 mm, Breite: 398/732 mm (ab 3 Gleichrichtern)	Ausgangsleistung	75 kW (1 Gleichrichter), max. 500 A 150 kW (2 Gleichrichter), max. 500 A 225 kW (3 Gleichrichter), max. 500 A 300 kW (4 Gleichrichter), max. 500 A
Eingangsstrom	3x 400 V (± 10 %) / 50 Hz (± 5 %) oder 3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)	RFID-System	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
AC-Eingangsstrom und Leistung (vom Netz)	117 A, 80 kW bei 75 kW DC-Leistung 233 A, 160 kW bei 150 kW DC-Leistung 352 A, 240 kW bei 225 kW DC-Leistung 466 A, 320 kW bei 300 kW DC-Leistung	Kommunikation	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Schutzart - Konformität	IP54 - EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118	Kupplungen	CCS2-Kabel (IEC 62196), auf Wunsch auch mit CCS1-Kabel und/oder mit Typ-2-Dose und/oder CHAdeMO-Kupplung
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C	Material - Farbe	robustes Vollmetallgehäuse - anthrazit, Kabel schwarz
Ausgangsspannung	150 V - 1000 V		

## JUICE ULTRA

Schnellladestation für  
den öffentlichen Bereich



### Laufend erfolgreich getestet

Kompatibel mit allen bestehenden und allen neu erscheinenden E-Autos mit CCS2-Anschluss.



### Modular

Dank Einschubsystem funktioniert die Säule mit 1 (75 kW) bis 4 (300 kW) Gleichrichter.



### Blitzschnelle Installation

Standardverankerung und Fertigfundamente zur Auswahl, integrierte Nivellierung, robuste Schnellanschlüsse.



Weitere Infos und Zubehör findest du hier:  
[juice-technology.com/juice-ultra](https://juice-technology.com/juice-ultra)